
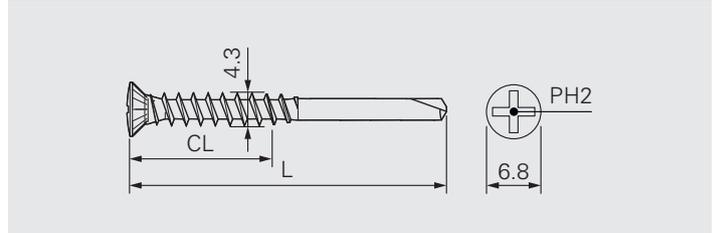


SPE-PL-4.3xL

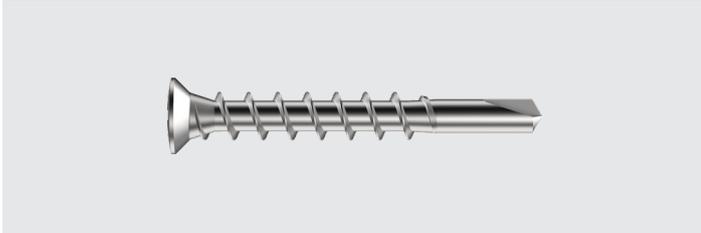

Anwendung


Bohrbefestiger für Eck- und Scherenlager an PVC-Fenstern mit Armierung.

Richtwerte für das Verarbeiten


Drehzahl unter Last 1800–2000 U/min.
Axialkraft/Vorschub 500–700N

Material	Oberfläche	Ausführung
Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl	GSW: Chrom (VI)-frei plus Wachs GS: Chrom (VI)-frei 480 h Salzsprühnebeltest ohne Rotrost	Selbstbohrschraube mit Senkkopf Kreuzschlitz PH2


Wesentliche Merkmale



Zugbruchlast $Z_{b,k}$
6.26 kN



Schubbruchlast $Q_{b,k}$
4.48 kN



Torsionsbruch $M_{t,k}$
4.28 Nm

Berechnungsformel für F_{RK} gemäss EN 1993-1-3, Tabelle A2 mit $x-1.92*s$ für $n=10$