
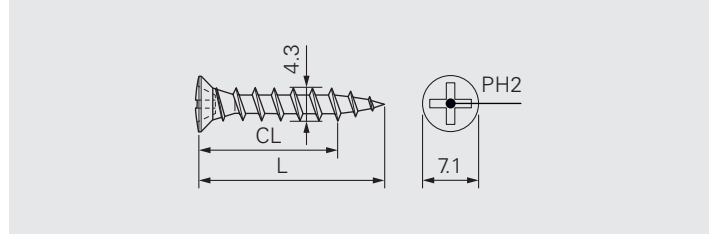


SPT-4.3xL

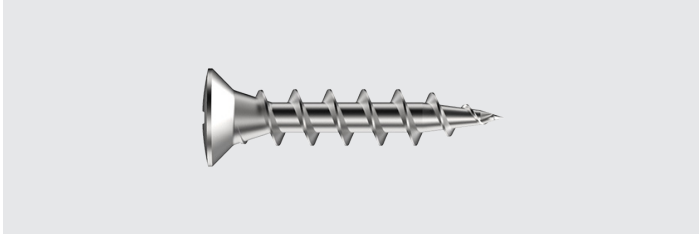

Anwendung


Befestiger für die Montage von Beschlägen und Anbauteilen auf PVC-Profilen.

Richtwerte für das Verarbeiten


Drehzahl unter Last 400–600 U/min.
Axialkraft/Vorschub 300 N

Material	Oberfläche	Ausführung
Vergüteter Kohlenstoffstahl	GS: Chrom (VI)-frei 480 h Salzsprühnebeltest ohne Rotrost	Senkkopf Kreuzschlitz PH2


Wesentliche Merkmale



Zugbruchlast $Z_{b,k}$
4.01 kN



Schubbruchlast $Q_{b,k}$
2.88 kN



Torsionsbruch $M_{t,k}$
2.61 Nm

Berechnungsformel für F_{RK} gemäss EN 1993-1-3, Tabelle A2 mit $x-1.92*s$ für $n=10$