
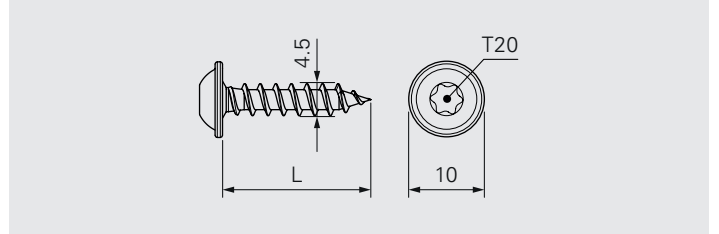


SPT-S-4.5xL

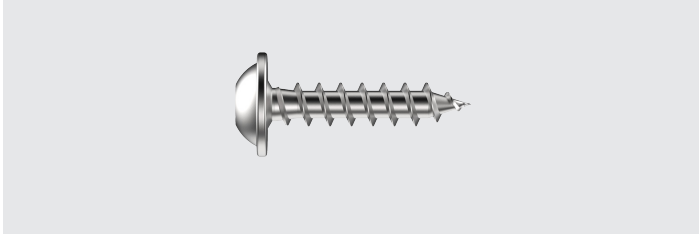

Anwendung


Anschluss Fensterbank.

Richtwerte für das Verarbeiten


Drehzahl unter Last 400–600 U/min.
Axialkraft/Vorschub 300 N

Material	Oberfläche	Ausführung
Rostfreier Stahl A2	–	Schraubenkopf mit angepresster Scheibe Pilzkopf D10 T20 Angriff


Wesentliche Merkmale



Zugbruchlast $Z_{b,k}$
5.21 kN



Schubbruchlast $Q_{b,k}$
3.94 kN



Torsionsbruch $M_{t,k}$
3.57 Nm

Berechnungsformel für F_{RK} gemäss EN 1993-1-3,
Tabelle A2 mit $x-1.92*s$ für $n=10$