
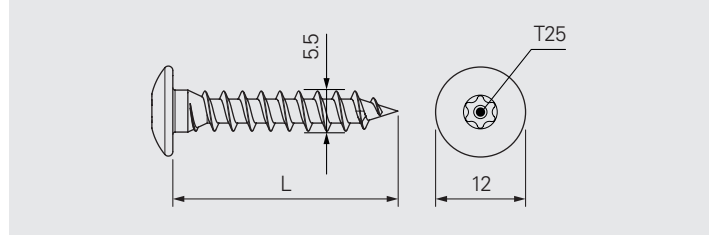


SPTB-5.5xL

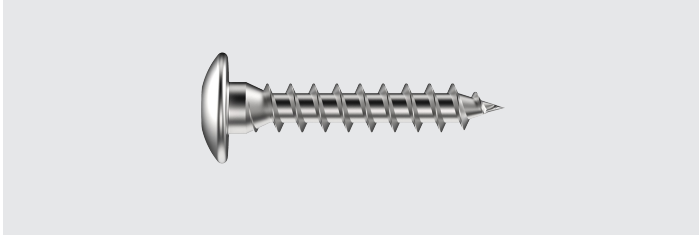

Anwendung


Montage von Klappplattenbeschlägen auf armierte und nicht armierte PVC-Profile.

Richtwerte für das Verarbeiten


Drehzahl unter Last 400–600 U/min.
Axialkraft/Vorschub 300 N

Material	Oberfläche	Ausführung
Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl	Durocoat®: Chrom (VI)-frei, umweltfreundlich, hohe Korrosionsbeständigkeit	T25 Angriff


Wesentliche Merkmale



Zugbruchlast $Z_{b,k}$
8.16 kN



Schubbruchlast $Q_{b,k}$
5.75 kN



Torsionsbruch $M_{t,k}$
5.99 Nm

Berechnungsformel für F_{RK} gemäss EN 1993-1-3, Tabelle A2 mit $x-1.92*s$ für $n=10$